


Tambour/machine de polissage rotatif

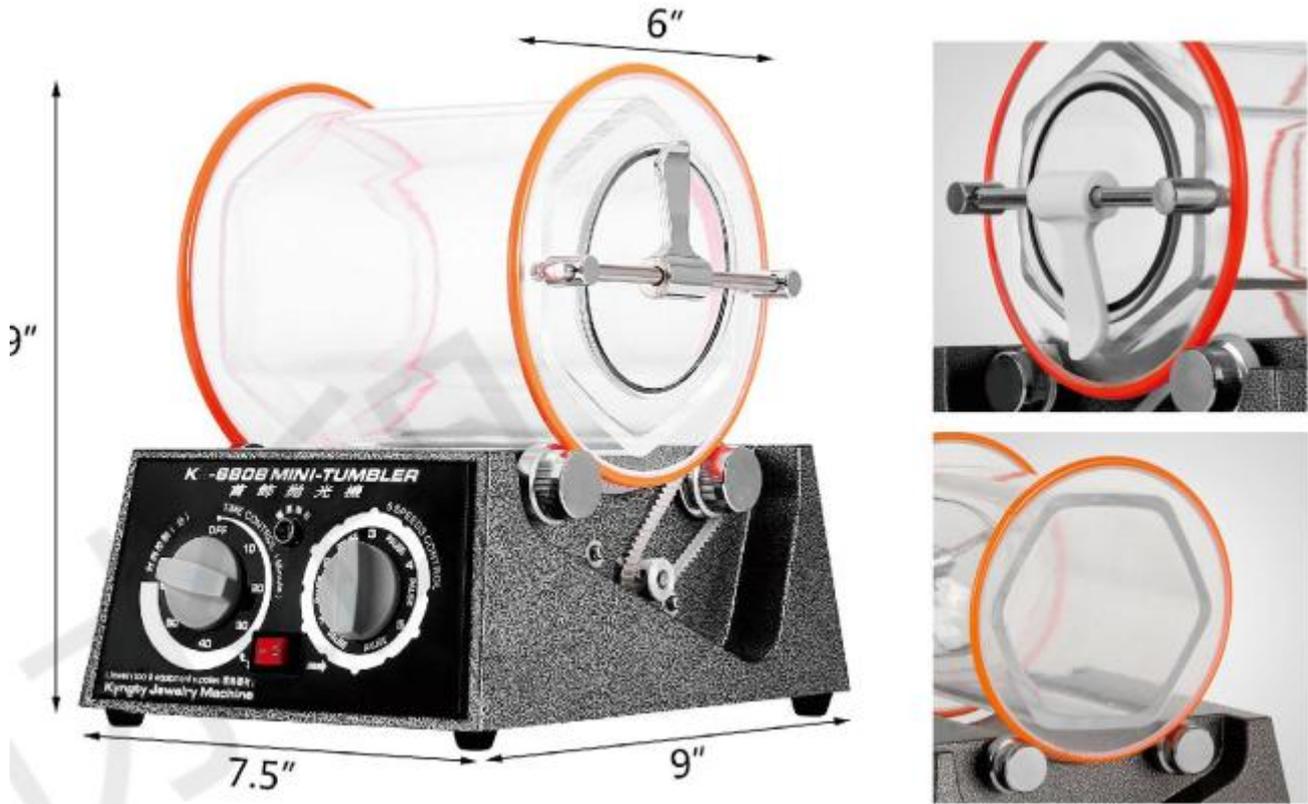

Tambour de polissage rotatif/polisseuse à bijoux rotative

Numéro de modèle : KD-6808

1. Tension : 110-220 V
2. Alimentation : 60 W
3. Taille de la machine : 23 * 18 * 10 cm
4. Taille du baril/seau en acrylique (Longueur * Diamètre) : 15 * 15
5. Contrôle du temps : 10-60 minutes.
6. Rotation dans les deux sens.
7. Vitesse : 1-5 vitesse réglable
8. Capacité : 3 kg.
9. Conçu pour le polissage des détails complexes, des fissures minuscules et des réglages multiples, et non des surfaces planes.

Étapes :

1. Versez de l'eau dans 2/5 du tonneau et mettez 450 g (bille d'acier ou matériau) avec les bijoux. Ajoutez ensuite 10 g de solution de polissage.
2. Sélectionnez un temps spécifique en tournant le bouton de contrôle du temps.
3. Poussez le bouton  qui est une rotation à sens unique.
4. Poussez le bouton  qui est une rotation à double sens. Elle tourne dans une direction pendant environ 1 minute, puis elle tourne automatiquement dans la direction opposée pour 1 minute. Nous recommandons la rotation bidirectionnelle, qui est plus efficace.

Avis de non-responsabilité : Il y a une section d'arrêt de 5 s pendant la rotation bidirectionnelle. Après l'arrêt, le baril tournera automatiquement dans la direction opposée. Durant l'arrêt, vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton  pour tourner dans une seule direction. Sinon, la machine s'éteindra et ne fonctionnera pas. Il faut alors appuyer sur le bouton  pour revenir au fonctionnement normal, puis appuyer sur le bouton  pour tourner dans un sens ou dans l'autre.